פרט חיבור בין עמודי בטון יצוקים לבלוקים 1:10

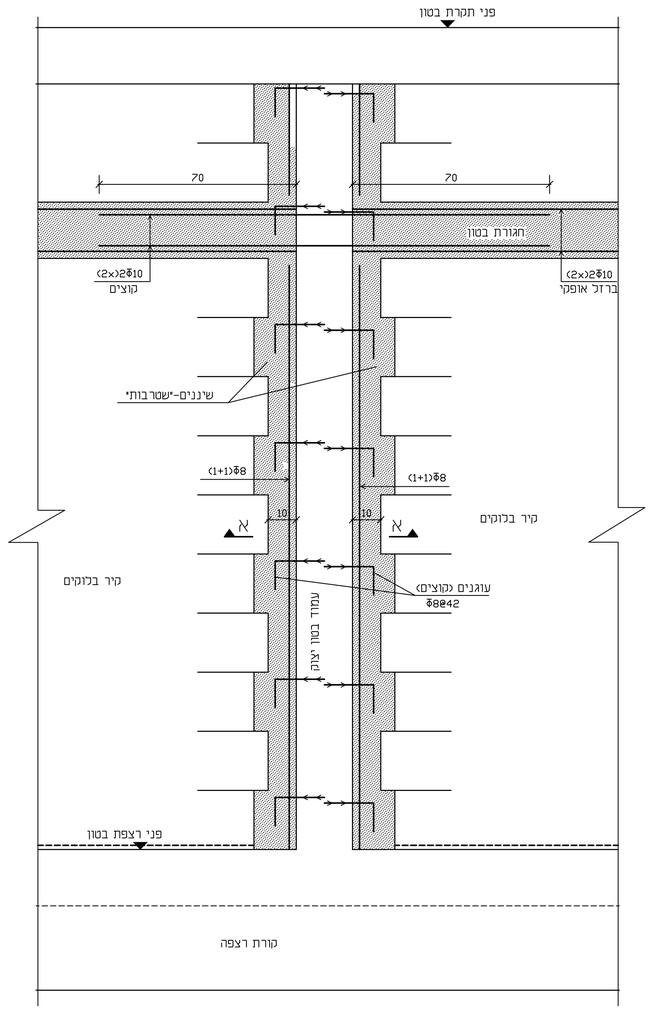

פריסת קיר בניה ללא פתחים 1:25

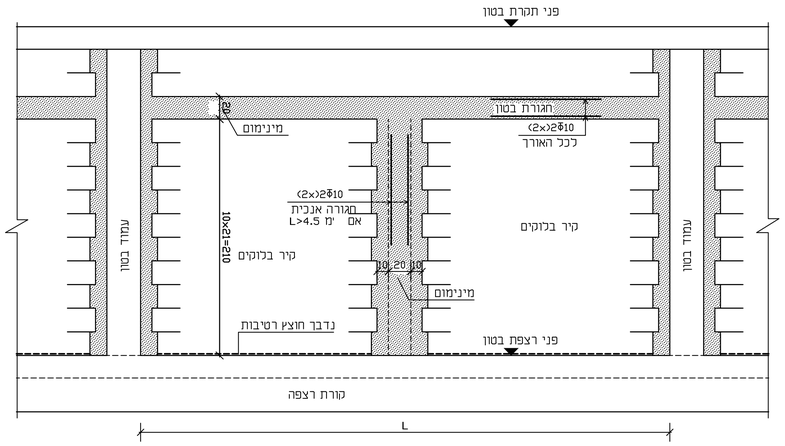

פריסת קיר עם פתחים 1:25

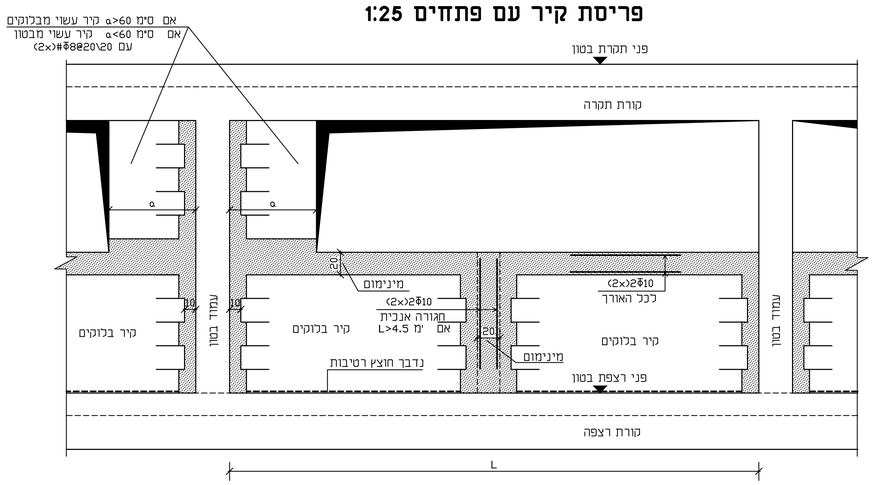

פריסת קיר עם פתחים מחולקים 1:25

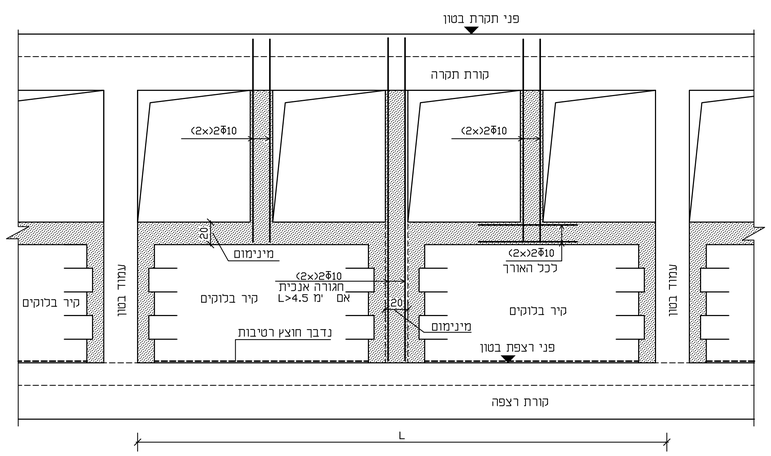

חתך א-א 1:10
(קירות חוץ)

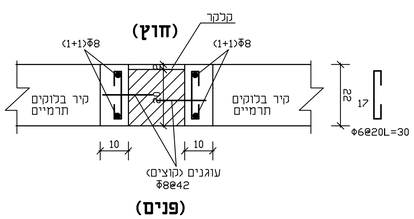

חתך א-א 1:10
(קירות פנים)

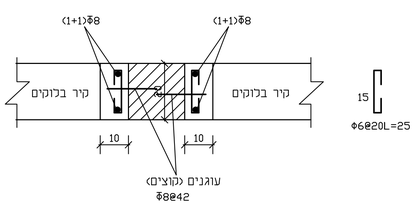

הערות:

1. סוג הבטון ב-30
2. את התכנית יש לקרא יחד עם תכניות ק-6,4,3.
3. הסימן (2x) עבור קירות בעובי 15 סמ' ו-20 סמ'.
4. בקירות חוץ הבלוקים התרמיים הם בעובי 22 סמ' בולטים 2 סמ' החוצה ממישור אלמנטי הבטון שהם בעובי 20 סמ'.

סוג הבטון ב-30
סוג הבטון בעמודים ב-40

מנהל פרויקט		19.09.19
נשלח ל :	כמות	תאריך

תפוצה

התכנית מותנת בקיום היתרי בניה מלאים מהרשויות עבור הפרוייקט הניל

מהות השינוי	מס'	תאריך

שינויים

שלב	חתימה	תאריך
☐ לעיון		
☐ לאישור		
☐ לתיקון		
☒ לביצוע		19.09.19

אדריכל תה ברסלבי אדריכלים

היזם: עיריית נתיבות

מס' תיק: 1610

שם הרחוב: נתיבות. מגרש 407

מס' בלוק: בית כנסת

מס' תכנית: תכנית פרטי בניה

ק-7

שורש הנדסה (2003) בע"מ
רח' העלייה השנייה 43, ת.ד. 55, אזור 58190
טל. 03-6734171\2\3 פקס. 03-6722763

תכנון זה נעשה תחת בקרה של מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001 : 2008 שאושרה על ידי IQC בתעודה מס' 15347

המצגת אחראי לבדיקת המידות ההתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן לפני ביצוע. אין לקבוע גודלים עיי מדידה בשרטוט.	תכנן : ש. מטיס	מדור :
	שרטט : ר. קרסניצקי	ק.נ.מ : 125/110
	קובץ	תאריך : 25.08.19