פרט "1" 1:5
איטום גגות ביריעות ביטומניות אלסטומריות

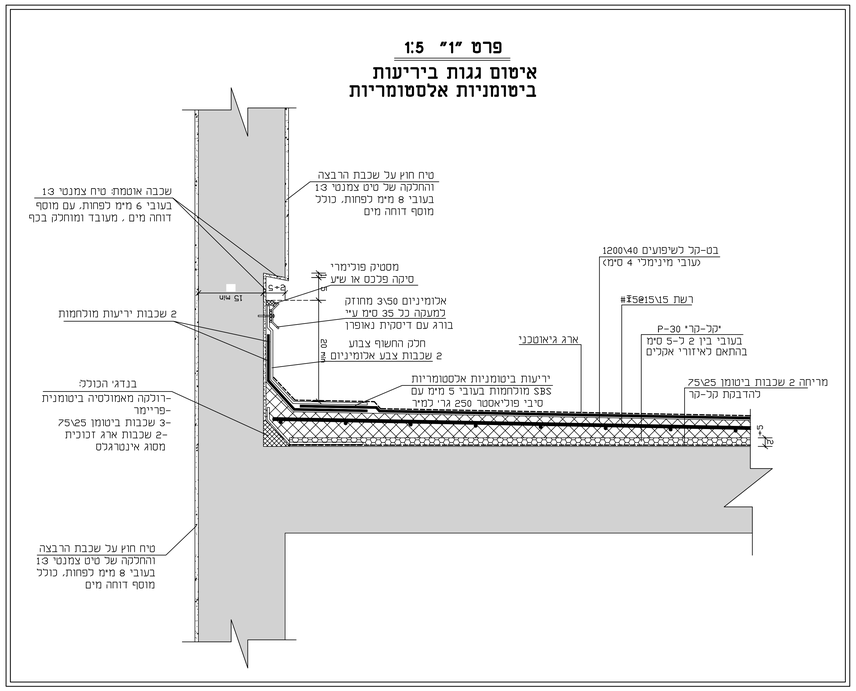

פרט "2" 1:5
תפר התפשטות בגג בין חלקי בנין בגובה שווה

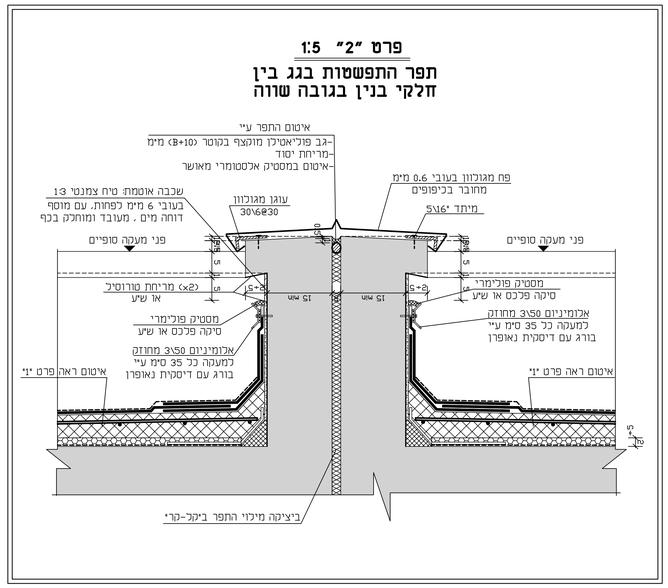

פרט "3" 1:5
תפר התפשטות בגג בין חלקי בנין בגבהים שונים

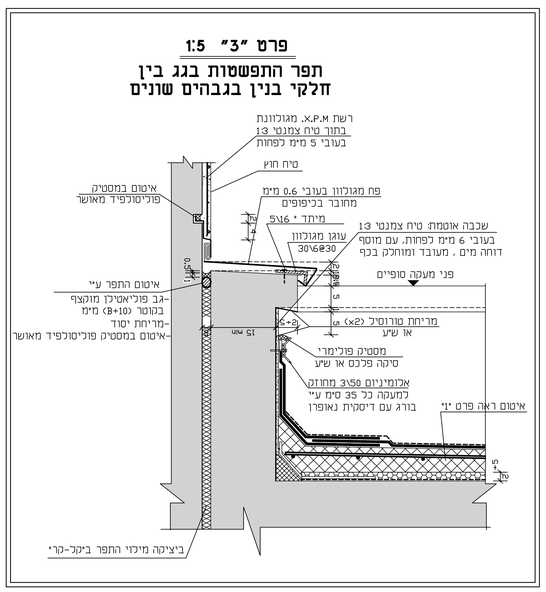

פרט "4"
תפרים בקיר בטון גלוי

קיר פינתי 1:1
(מידות ב-מ"מ)

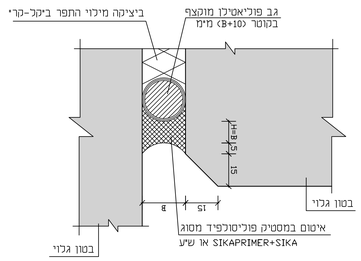

קיר נמשך 1:1
(מידות ב-מ"מ)

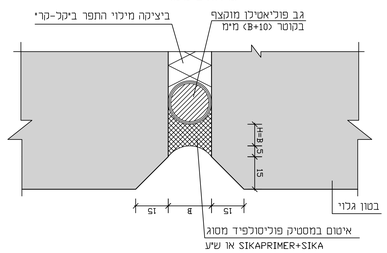

פרט "5"
תפרים בקירות מטוייחים

קיר פינתי 1:1
(מידות ב-מ"מ)

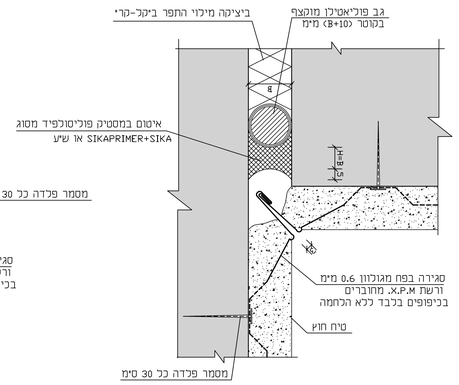

קיר נמשך 1:1
(מידות ב-מ"מ)

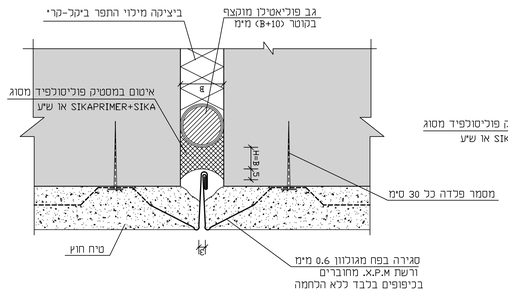

הערה כללית

יש להוציא את מילוי היקל-קר" בתפרים
לפני הסגירה ע"י מעוכת האטימה הגמישה

סוג הבטון ב-30
סוג הבטון בעמודים ב-40

מנהל פרויקט	e-mail	19.09.19
יועץ חשמל	e-mail	
כמאי	e-mail	
יועץ קרקע	e-mail	--
נשלח ל :	כמות	תאריך

תפוצה

התכנית מותנת בקיום היתרי בניה
מלאים מהרשויות עבור הפרוייקט הניל

מהות השינוי	מס'	תאריך

שינויים

שלב	חתימה	תאריך
☐ הגשה		
☒ אישור		--
☐ הנחיה		
☒ אספקה		19.09.19

אדריכל: לוה ברסלבי אדריכלים

היזם: עיריית נתיבות

מספר פרויקט	1610
שם הפרויקט	נתיבות. מגרש 407
תיאור הפרויקט	בית כנסת
תיאור התוכנית	פרטי איטום בגגות
מספר תוכנית	ק-9

שורש הנדסה (2003) בע"מ
רח' העלייה השנייה 43, ת.ד. 55, אזור 58190
טל. 03-6734171\2\3 פקס. 03-6722763

תכנון זה נעשה תחת בקרה של מערכת
ניהול איכות העומדת בדרישות 2008 : ISO 9001
שאושרה על ידי IQC בתעודה מס' 15347

תכנון : ש. מטיס		מדור :
שרטט : ר. קרסניצקי		ס.נ.מ : 1:5\1
קנה מידה		תאריך : 27.08.19

המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום. על המבצע לבצע את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן לפני ביצוע. אין לקנות גודלים ע"י מדידה בשרטוט.